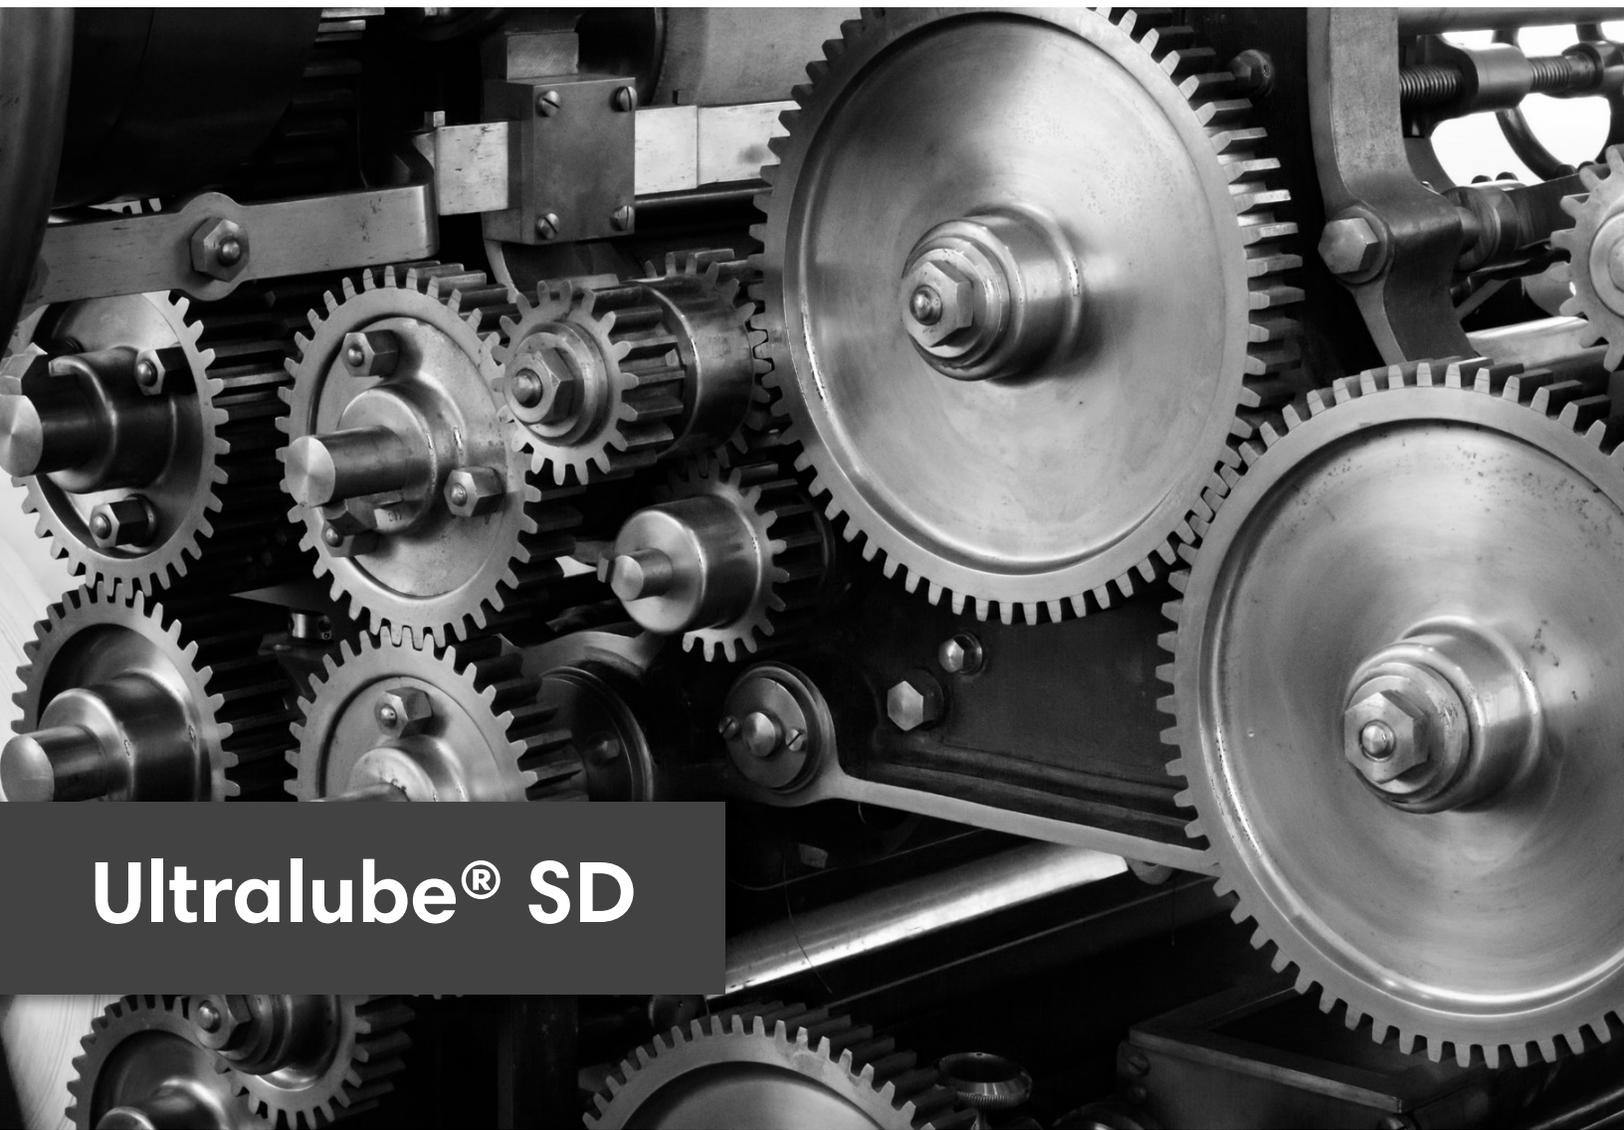

Hoja de Producto

El **Ultralube® SD** es el primer elemento de la segunda generación de lubricantes especialmente desarrollado solamente para las fibras celulósicas y mezclas con otras fibras.



Ultralube® SD

Ultralube® SD

Where Performance meets Economics™

Novachem

Ultralube® SD

Documento: Hoja Técnica
Empresa: Novachem S de RL
Dirección: Zoli Novachem,
Parque Accival 3 y 4, El Polvorín,
San Pedro Sula, Honduras
Teléfono: +504 2508-0252
URL: novachemgroup.com

Producto El **Ultralube® SD** es el primer elemento de la segunda generación de lubricantes especialmente desarrollado solamente para las fibras celulósicas y mezclas con otras fibras.

Beneficios Cambia el comportamiento de flujo del baño de modo que se forma una película de alcohol en la superficie de los productos que favorece la trenzada del tejido.
Efectivo en una amplia región de pH y temperatura.
No es espumante.
No perjudica las propiedades de solidez de los teñidos.

Características

Producto	Ultralube® SD
Apariencia	Transparente
Carácter Ionico	No-ionico
Forma	Liquido
Base Química	Polímero acuoso

Aplicación

El **Ultralube® SD** puede ser aplicado en todos los pre-tratamientos llenos o parcialmente llenos y en maquinas de teñido, sin importar la ración de alcohol.

Al comienzo del tratamiento

0.25 - 1g/l Ultralube® SD

La cantidad aplicable depende del sustrato y maquina. Como una regla óptima, los efectos de deslizamiento son logrados con 0.5g/l Ultralube® SD

Antes de la adición, la cantidad requerida debe disolverse con agua helada.

Es aconsejable agregar Ultralube® SD durante las etapas mas constreñidas del tratamiento.

Ejemplo: Teñir con tintes reactivos

Teñido: 0.25-0.5 g/l Ultralube® SD

Enjabonado: 0.12-0.25 g/l Ultralube® SD

En pre-tratamientos de baños con fijadores y suavizadores, la compatibilidad del Ultralube® SD con los productos catiónicos relevantes en la cantidades usuales de aplicación deben ser revisadas.

Empaque

El **Ultralube® SD** Puede ser empacado en maxicubos de 1000kg.

Las recomendaciones anteriores están basadas en resultados extensos hechos de la manera más profesional. El usuario debe probar este producto industrialmente primero, para verificar si el producto es viable para su uso posterior. La información técnica y los consejos de aplicación que se ofrecen en esta publicación de **Novachem** se basan en el estado actual de nuestros mejores conocimientos científicos y prácticos. Como la información aquí contenida es de naturaleza general, no se puede asumir la idoneidad de un producto para un uso o aplicación en particular y no se ofrece ninguna garantía en cuanto a su exactitud, confiabilidad o integridad, ya sea expresa o implícita, que no sea la exigida por la ley. Estos resultados, sin embargo, verificados y certificados por un tercero, no nos hacen responsables en términos de desviaciones de rendimiento. Estas pruebas se han realizado en entornos controlados. El usuario es responsable de comprobar la idoneidad de los productos para el uso previsto.

Para más información y para solicitar muestras, por favor visite **novachemgroup.com** donde un técnico calificado le ayudará.

URL:// www.novachemgroup.com

Ultralube® es una marca registrada de **Novachem**.

Honduras

+504 2508-0252

info@novachemgroup.com

USA

+1 (305) 350-5650

info@novachemgroup.com

China

+86 139 1237 6797

info@novachemgroup.com